


DOMO114F

Alta Prestación


SISTEMA DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA ABERTURAS

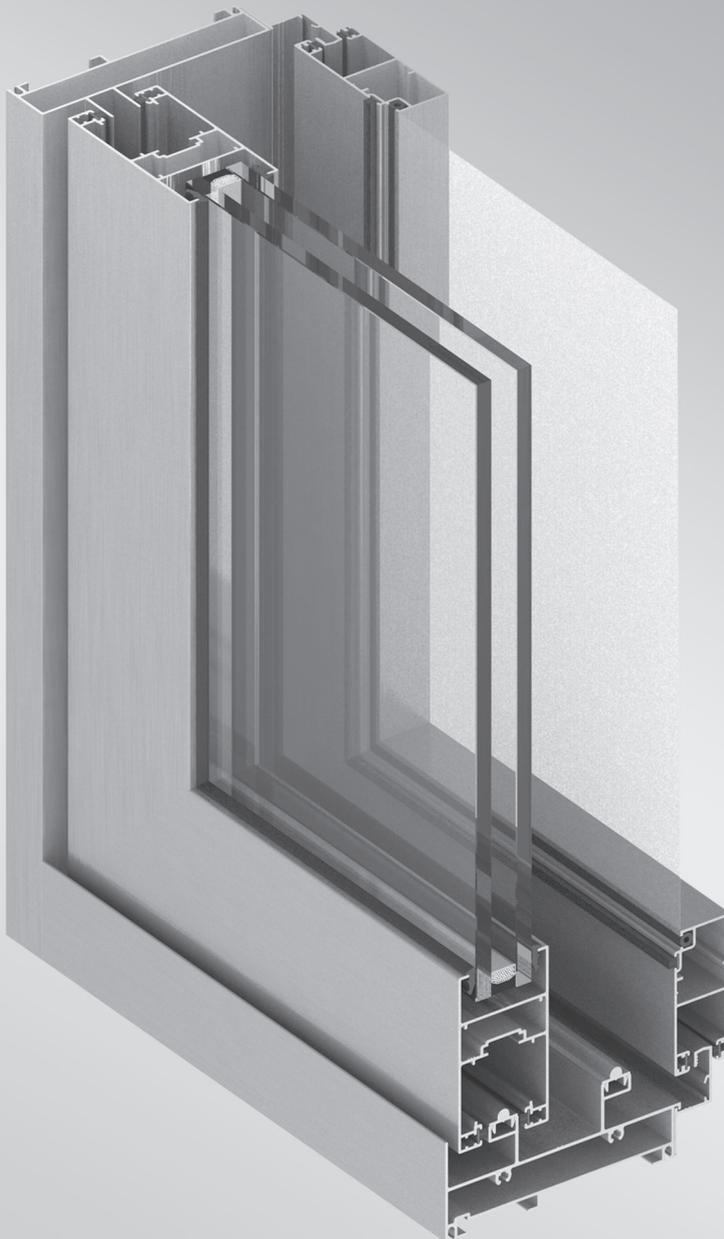

FlamiA
alu sistemas

Características generales de DOMO 114 F

- Módulo de 114 mm.
- Marco armado a 90° y hoja a 45°.
- Marco y hoja coplanares en el interior.
- Cierres laterales embutidos o multipuntos.
- Perfil de guía inferior anodizado con radio de 3 mm. para impedir que descarrilen las hojas.
- Guía de mosquitero aplicable.
- Admite vidrio simple hasta 10 mm. y DVH hasta 32 mm.
- Compatible con línea Clásica 60.
- Acople a 180° y adaptable a módulo 60 mm.
- Mecanizados realizados con punzonadora existente en el mercado.

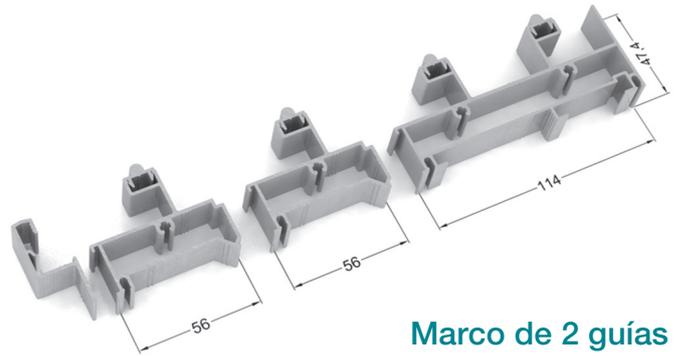

**Marco de 2 guías
con guías individuales
aplicables**

Tipología Ventana Corrediza



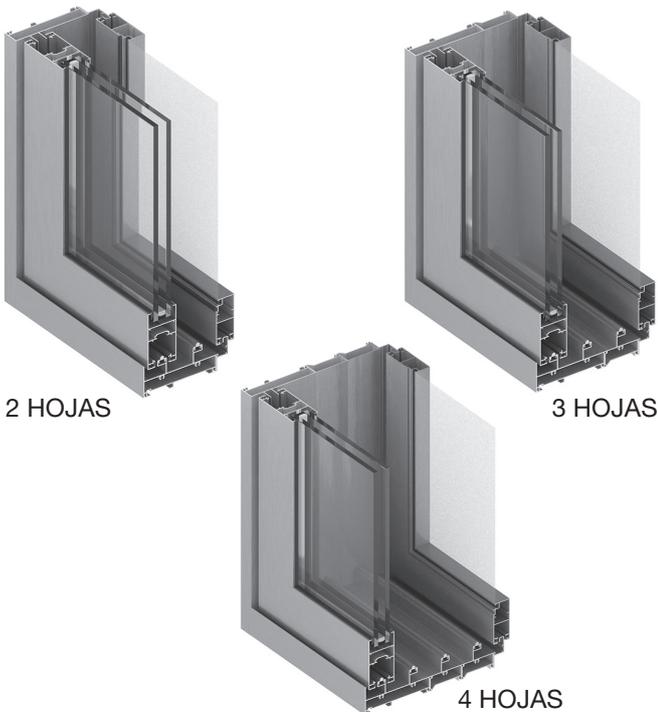


Tabla de Vientos


Presión de viento: 100 Kg/m²

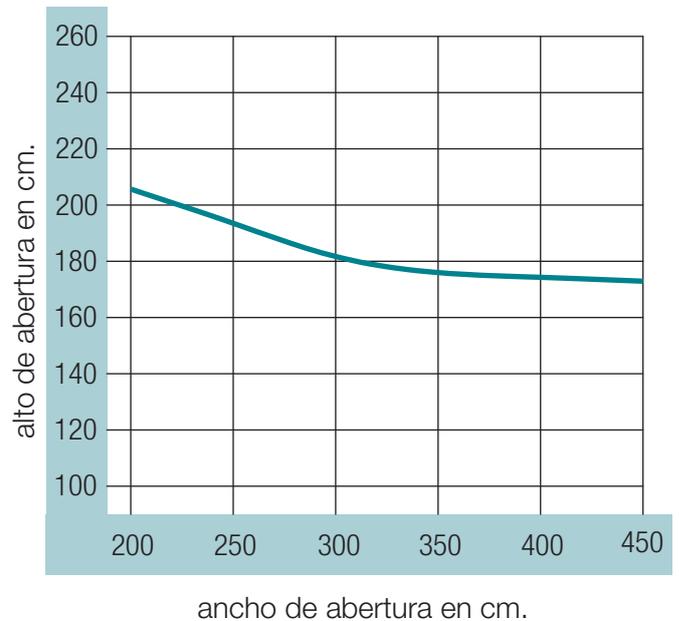


Esquemas de apertura



2 Hojas



3 Hojas

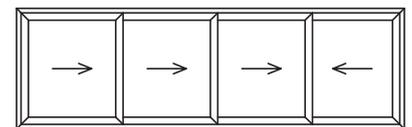

4 Hojas



Calidad certificada ISO 9001
Asesoramiento Técnico Personalizado:
tecnicacomercial@flamia.com.ar
www.flamia.com

FlamiA
alu sistemas